



TECEprofil

System podtynkowy do renowacji oraz nowych obiektów



System nagrodzony
"Złotym Instalatorem"


Cennik
09 | 2011

Obowiązujący od 01 września 2011.


TECE □

Inteligentna technika domowa


Stelaże do zabudowy suchej


Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® · Uniwersalny stelaż podtynkowy do WC z uruchomieniem z przodu;</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • splotka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6 l ilości sptukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l, • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12 • zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2"GW, zamontowany w splotce • kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm • kpl króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki, • szablony styropianowe do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych, <p>Głębokość zabudowy 160-200 mm Wymiary stelaża: 1120x500x160 mm</p> <p>W wersji dla osób niepełnosprawnych należy zastosować dodatkowy komplet wsporników ściennych (np.: o nr kat. 9.380.300)</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do splotki oraz mocowania górnego do ściany nr kat. 9.380.300</p>	9.300.300	15	585,00

Stelaże do zabudowy suchej

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® – Uniwersalny stelaż podtynkowy do WC ze spluczka podtynkową uruchamianą z przodu z wyjściem umożliwiającym podłączenie odciągu zapachów;</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l, • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12 • przyłącze do odciągu zapachów fi 70 • zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2" GW, zamontowany w spluczce • kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm • kpl króćców przyłączeniowych (L=200mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki • szablony styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych <p>Gębokość zabudowy 160-200 mm Wymiary stelaża: 1120x500x160 mm</p> <p>W wersji dla osób niepełnosprawnych należy zastosować dodatkowy komplet wsporników ściennych (np.: o nr kat. 9.380.300)</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spluczki oraz mocowania górnego do ściany nr kat. 9.380.300</p>	9.300.003	15	704,00


Stelaże do zabudowy suchej wraz z mocowaniami

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil - Stelaż podtynkowy do WC dla osób niepełnosprawnych ze spluczka podtynkowa uruchamianą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyciskiem splukującym montowanym na spluczce lub - przyciskiem elektrycznym montowanym na poręczy lub - za pomocą automatyki bezdotykowej <p>Służy do montażu dla osób niepełnosprawnych w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho).</p> <p>W skład stelaża wchodzi następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja do montażu wybranych trawersów (nr katalogowe 9.042.010, 9.042.011, 9.042.012, 9.042.013) • spluczka podtynkowa uruchamiana elektronicznie o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Stopień wykorzystania podwójnego mechanizmu splukującego zależy od zastosowanych zestawów uruchamiających. • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulacją wysokości w zakresie od 0 – 200 mm • dwie szpilki z nakrętkami M12 z elementami maskującymi do montażu ceramiki • zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2"GW zamontowany w spluczce • kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm • kpl króćców przyłączeniowych (L=300 mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki • szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych • mocowanie ścienne (4 kpl) o nr kat. 9.380.000 <p>Głębokość zabudowy: 160 – 200 mm Wymiary stelaża: 1120 x 500 x 160 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komplet nie zawiera elementów uruchamiających splukiwanie oraz trawersów (nr kat. 9.042.010, 9.042.011, 9.042.012, 9.042.013), które należy dobrać zależnie od montowanych podpór dla niepełnosprawnych. • Uwaga – śruby do trawersów montażowych należy zamawiać bezpośrednio u producentów trawersów. 	9.300.007	15	880,00


Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LEHNEN (Evolution) • PBA (4CN4450000, 4CN445000R) • SAM (free line) 	9.042.012	1	210,00
	<p>TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMS (A Serie, B Serie) • DEUBAD (Serie Maxima) • EMCO (5785 262 82) • FRELU (10.036.01, 10.037.01, 10.056.00, 10.057.00, 10.056.01, 10.057.01, 10.056.02, 10.057.02, 10.056.03, 10.057.03, 10.058.00, 10.058.01, 10.058.02) • LEHNEN (Funktion) 	9.042.013	1	210,00
	<p>TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERLAU (Ovalgripp, Rund- u. Wellgripp) • HEWI (Lifesystem, 801/805) • KEUCO (Collection Plan) • LINIDO (LI2601) • NORMBAU (CombiLine, NylonLine, StainlessLine) • PRESSALIT (Care R3016-RF016, R3018-RF018) 	9.042.010	1	210,00**
	<p>TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla niepełnosprawnych; takich producentów jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERLAU (Economy, Premium) • FRELU (10.052.00, 10.053.00, 10.052.01, 10.053.01, 10.054.00, 10.055.00, 10.054.01, 10.055.01, 10.074.00, 10.075.00) • LINIDO (LI2603.300) 	9.042.011	1	210,00**

** - Wyłącznie na specjalne zamówienie


Stelaże do zabudowy suchej wraz z mocowaniami

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Uniwersalny stelaż podtynkowy do WC ze spluczką podtynkową uruchamianą z góry lub z przodu, wysokość 980mm;</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45o .</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l, • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12 • zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2" GW, zamontowany w spluczce • kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm • kpl króćców przyłączeniowych (L 200 mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki • szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych • mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000 <p>Głębokość zabudowy 160-200mm Wymiary stelaża: 980x500x160mm</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spluczki.</p>	9.300.022	15	727,00

Stelaże do zabudowy suchej wraz z mocowaniami

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® - Uniwersalny stelaż podtynkowy do WC, ze spluczką podtynkową uruchamianą z góry lub z przodu, wysokość 820 mm;</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho).</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spluczka podtynkowa, uruchamiana od przodu lub od góry o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6 l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l, • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M12 • zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spluczce • kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm • kpl króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki, • szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych, • mocowanie górne do ściany nr kat. 9.380.000 <p>Głębokość zabudowy 160-200 mm Wymiary stelaża: 820x500x160 mm</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spluczki.</p>	9.300.001	15	727,00


Stelaże do zabudowy suchej wraz z mocowaniami

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEbase® - TECEbase Stelaż podtynkowy do WC ze spłuczka podtynkową uruchamianą z przodu.</p> <p>Służy do zabudowy indywidualnej (na sucho) z użyciem wsporników ściennych o nr kat 9.380.300 (w zestawie) lub 9.380.301, możliwy jest również montaż w ścianach lekkich. Stelaż nie może być montowany w wersji dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5l; 3/7,5l; 3/9l • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12 • przyłącze wodne z wyjściem 1/2" GZ • kolano odpływowe DN 80mm z redukcją DN80/100mm • kpl króćców przyłączeniowych (L 200mm) wraz z zatyczkami pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki • szablony styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych • wsporniki ścienne nr kat 9.380.300 <p>Głębokość zabudowy 160-200mm Wymiary stelaża: 1120x500x160mm</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.</p>	9.400.007	15	562,00



Stelaże do zabudowy suchej wraz z mocowaniami

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC z uruchomieniem z przodu</p> <p>Służy do zabudowy indywidualnej (na sucho).</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sptuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l ilości sptukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5l lub 3/9l • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo, • dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm, • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12 • zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2"GW, zamontowany w sptuczce, • kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN 90/100 mm, • kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki, • szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych, • podkładka izolacyjna do miski ustępowej • wsporniki ścienne o nr kat 9.380.000 <p>Głębokość zabudowy 80 mm Wymiary stelaża 1200 x 645x 80mm</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do sptuczki.</p>	9.300.065	15	695,00



Stelaże do zabudowy suchej

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Stelaż montażowy pod umywalkę</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80;100;150 lub 200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres regulacji od 30-400mm) • kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50 • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Głębokość zabudowy 140-200 mm Wymiary 1120x500x140 mm</p> <p>Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naściennych</p>	9.310.000	15	340,00

Stelaże do zabudowy suchej



Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® - Stelaż montażowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym. Możliwy montaż w toaletach dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (tzw metodą suchą) Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 150 lub 200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres regulacji od 30-400mm) • syfon podtynkowy DN 50 z redukcją gumową 30/50 mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Głębokość zabudowy 140-200 mm Wymiary 1120x500x140 mm</p> <p>Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naściennych</p>	9.310.004	15	395,00
	<p>TECEprofil® - chromowany łuk przyłączeniowy do stelaża montażowego pod umywalkę z syfonem podtynkowym</p> <p>Komplet składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chromowany łuk przyłączeniowy z regulacją wysokości 1 1/4" x 32 • chromowana rozeta maskująca 	9.080.001	1	159,00

Stelaże do zabudowy suchej

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Stelaż montażowy pod zlewozmywką i umywalką ze ścianką tylną do zabudowy suchej</p> <p>Służy do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (tzw. metodą suchą). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°</p> <p>W skład stelaża wchodzi nast. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie ocynkowane płyty przyłączeniowe do montażu kolan naściennych • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 i podkładkami poliamidowymi • kolano odpływowe DN 40/50 z redukcją gumową 30/50 • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Głębokość zabudowy 140-200 mm Wymiary 1120x500x140 mm</p> <p>Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.</p>	9.310.002	15	365,00**
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy pod umywalkę w systemie zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi, np.: Knauf lub konstrukcji drewnianej.</p> <p>W skład zestawu wchodzi nast. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rama montażowa lakierowana proszkowo • ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80,100, 150 lub 200mm • klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres regulacji od 30-400 mm) • kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 50/30mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Wymiary: 440 x 380 x 65 mm</p> <p>Komplet nie zawiera kolan naściennych</p>	9.510.003	1	184,00**



** - wyłącznie na specjalne zamówienie

Stelaże do zabudowy suchej


Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® – Stelaż montażowy do armatury prysznicowej (natynkowej lub podtynkowej).</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiające regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • ocynkowana płyta przyłączeniowa do motażu armatury prysznicowej natynkowej lub podtynkowej <p>Głębokość zabudowy: 80-200mm Wymiary: 1120x500x80mm</p> <p>Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.</p>	9.340.000	15	229,00 [¤]
	<p>TECEprofil® Uniwersalny stelaż montażowy do pisuaru, uruchamiany mechanicznie za pomocą przycisków lub elektroniki firmy TECE</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.</p> <p>W skład zestawu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanym zaworem sputkującym • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M8 (zakres regulacji od 30-400mm) • kolano odpływowe DN 50 • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę • łącznik metalowo- gumowy • syfon poziomy • szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych, <p>Głębokość zabudowy 90-200mm Wymiary stelaża: 1120x500x90mm</p> <p>Komplet nie zawiera elementów uruchamiających oraz mocowania górnego</p>	9.320.308	15	655,00

¤ - Wyprzedaż do wyczerpania zapasów

Stelaże do zabudowy suchej

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Uniwersalny stelaż pod bidet</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki z nakrętkami M 12 oraz z elementami maskującymi do montażu ceramiki • kolano odpływowe DN 50 z redukcją gumową 50/30 mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę • dwie profilowane blachy ocynkowane do montażu kolan naściennych (rozstaw 80 - 300 mm) <p>Głębokość zabudowy 140-200 mm Wymiary: 1120 x 500 x 140 mm</p> <p>Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.</p>	9.330.000	15	405,00
	<p>TECEprofil®-Uniwersalny stelaż pod bidet</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kątem 45°.</p> <p>W skład stelaża wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalowa rama nośna lakierowana proszkowo • dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiające regulację wysokości w zakresie od 0-200mm • dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12 • kolano odpływowe DN 50 z redukcją gumową 50/30mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę • dwie profilowane blachy ocynkowane do montażu kolan naściennych (rozstaw 80-330mm) • mocowanie górne do ściany nr kat. 9.380.000 <p>Głębokość zabudowy: 145-200mm Wymiary 820x500x145</p> <p>Komplet nie zawiera kolan naściennych.</p>	9.330.005	10	431,00

Stelaże do zabudowy suchej

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® - Stelaż montażowy do uchwytów</p> <p>W skład kompletu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rama montażowa lakierowana proszkowo • dwie stopki mocujące do posadzki z możliwością regulacji od 0-200 mm • wodoodporna płyta drewniana • materiał mocujący <p>wymiary 1120x300x80 mm</p> <p>Komplet nie zawiera uchwytów mocujących do ściany</p>	9.360.000	1	383,00**



** - wyłącznie na specjalne zamówienie

Wsporniki ścienne do zabudowy suchej


Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	TECEprofil@ - Mocowanie stelaża podtynkowego proste Regulacja od 140-180 mm.	9.380.300	1	26,00 (komplet)
	TECEprofil@ - Mocowanie stelaża podtynkowego narożnikowe 45° Regulacja od 140-180 mm.	9.380.301	1	26,00 (komplet)
	TECEprofil@ Mocowanie stelaża podtynkowego Służy do mocowania stelaży podtynkowych w systemie TECEprofil@ z możliwością regulacji głębokości 140-190 mm	9.380.000	1	49,00 (komplet)
	TECEprofil@ - Uniwersalne mocowanie ścienne z regulacją wysokości i głębokości Służy do mocowania stelaży podtynkowych w zabudowie indywidualnej do ściany suchej. Regulacja głębokości zabudowy od 140-200 mm. Regulacja wysokości od 36-180 mm	9.380.002	1	109,00**
	TECEprofil@ Mocowanie stelaża do ściany masywnej pod kątem 45° Służy do montażu przy ścianie masywnej w dowolnym miejscu. W skład kompletu wchodzi nstp. elementy: • ocynkowany stalowy uchwyt z możliwością regulacji wysokości od 36 do 180 mm • dwóch kątowników montażowych do płyty gipsowo-kartonowej	9.380.004	1	173,00**
	TECEprofil@ Teleskopowe mocowanie stelaża podtynkowego Służy do mocowania stelaży podtynkowych do poprzeczek poziomych w systemie TECEprofil@ .	9.380.001	1	58,00**

** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Steláže do zabudowy na mokro TECEbox




Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEbox® - Spłuczka podtynkowa do zabudowy na mokro</p> <p>W skład kompletu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności 10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6 l ilości splukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/9 l, • obudowa spłuczki z blachy ocynkowanej z uchwytami mocującymi • zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2"GW, zamontowany w spłuczce • dwie szpilki mocujące ceramikę, z nakrętkami M 12 • kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm • kpl króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki, • szablon styropianowy jako przymiar do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych, <p>Wymiary: 750 x 500 x 135 mm</p> <p>Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki</p>	9.370.000	15	457,00
	<p>TECEbox® - Element montażowy pod umywalkę, do zabudowy na mokro</p> <p>W skład kompletu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obudowa z blachy ocynkowanej z uchwytami mocującymi • ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanymi kolanami naściennymi 1/2" GW x 1/2" GW pod przyłącza wodne (regulacja rozstawu 80, 100,150, 200 mm) • dwie szpilki mocujące ceramikę, z nakrętkami M 10 (montaż w rozstawie 280 mm) • kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50 • zatyczki, pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Wymiary: 360 x 435 x 130 mm</p>	9.370.010	1	160,00 [¤]

Elementy montażowe do zabudowy mokrej

	<p>TECEbox® podpora ceramiki do spłuczki podtynkowej 9.370.000</p> <p>Służą do montażu ceramiki w przypadku nie zamurowania pustej przestrzeni pod spłuczka podtynkową TECEbox®</p> <p>W skład kompletu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dwie metalowe ocynkowane podpory • śruby montażowe 	9.030.024	1	75,00
---	--	-----------	---	-------


¤ - Wyrzedaż do wyczerpania zapasów

Elementy dodatkowe do montażu stelaży

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® Śruby montażowe</p> <p>Służą do montażu stelaży w ścianach o konstrukcji drewnianej</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cztery śruby do drewna • cztery podkładki 	9.380.005	1	11,00**
	<p>TECEprofil® Śruby montażowe</p> <p>Służą do montażu stelaży w profilu UA 50</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cztery śruby z nakrętkami • osiem podkładek 	9.380.006	1	11,00**
	<p>TECEprofil® Kolano naścienne długie TECEflex® 16x1/2" GW</p> <p>Służy do montażu przyłączy wodnych w stelażach umywalki, bidetu.</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolano naścienne TECEflex® 16x1/2" GW • samoprzylepna podkładka uszczelniająca • trzy wkręty do metalu • odznacznik 	9.021.015	1	34,00
	<p>TECEprofil® Kolano naścienne długie 1/2" GW" x 1/2" GW</p> <p>Służy do montażu przyłączy wodnych w stelażach umywalki, bidetu.</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolano naścienne 1/2" GW x 1/2" GW • samoprzylepna podkładka uszczelniająca • trzy wkręty do metalu • odznacznik 	9.021.017	1	34,00
	<p>TECEprofil® Podkładka izolacyjna do miski ustępowej i bidetu</p>	9.200.010	1	19,00

** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Elementy dodatkowe do montażu stelaży

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	Komplet prostek przyłączeniowych do ceramiki wraz z podkładkami i elementami maskującymi, L – 300 mm	9.820.214	1	99,00 (komplet)


Elementy do budowy ścian montażowych

	TECEprofil® - Kształtownik stalowy służy do budowy konstrukcji nośnych dla stelaży podtynkowych TECE -ze stali walcowanej ocynkowanej o wymiarach 33 x 33 mm w Sztagach 4,5 m.	9.000.000	4,5 m	16,30/m
	TECEprofil® - Złącze kątowe ze stali ocynkowanej, służy do wykonywania połączeń kształtownika stalowego TECEprofil® .	9.010.002	30	4,90
	TECEprofil® - Kątownik mocujący ze stali ocynkowanej, służy do montażu konstrukcji TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej. Komplet zawiera elementy mocujące	9.030.002	10	11,20
	TECEprofil® - Mocowanie podwójne ze stali ocynkowanej, służy do jednoczesnego mocowania dwóch kształtowników stalowych TECEprofil® do ściany lub innej przegrody budowlanej. Rozstaw 140-220 mm. Komplet zawiera elementy mocujące	9.030.011	5	26,10
	TECEprofil® - Mocowanie podwójne długie Służy do jednoczesnego montażu dwóch profili stalowych TECEprofil® do ściany lub innej przegrody budowlanej. Głębokość zabudowy 220-300 mm.	9.030.013	2	29,00
	TECEprofil® - Łącznik uniwersalny Służy do montażu konstrukcji TECEprofil® pod dowolnym kątem.	9.018.002	6	15,90



Elementy do budowy ścian montażowych

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Klamra mocująca</p> <p>Służy do montażu obcych elementów do systemu zabudowy TECEprofil®.</p>	9.010.003	10	4,90
	<p>TECEprofil® - Łącznik uniwersalny</p> <p>Służy do stabilnego łączenia dwóch profili stalowych TECEprofil®.</p>	9.010.009	5	5,90
	<p>TECEprofil® - Klamra mocująca z gwintem M-8</p> <p>Służy do montażu w TECEprofil® elementów dodatkowych np. obejm do rur, lub podwieszania przyborów sanitarnych.</p>	9.040.004	10	8,90
	<p>TECEprofil® - Klamra mocująca z gwintem M-10</p> <p>Służy do montażu w TECEprofil® elementów dodatkowych np. obejm do rur, lub podwieszania przyborów sanitarnych</p>	9.040.001	10	8,90
	<p>TECEprofil® - Podpora ściany montażowej wolnostojącej.</p> <p>Służy do montażu stelaży podtynkowych w półścianie wolnostojącej wykonanej w systemie TECEprofil®.</p> <p>Minimalna głębokość ściany wolnostojącej - 200 mm</p>	9.030.017	1	79,00

Elementy montażowe do wanien akrylowych




Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® - Stopka wpuszczana, przeznaczona do wsporników wanien oraz systemów osłonowych</p> <p>Regulowana stopka i kołpak do montażu nośnych systemów osłonowych wanien</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stopka pozycyjna do regulacji wysokości podpory ukośnej konstrukcji • Kołpak z gumową osłoną 	9.140.000	1	24,90

Elementy do budowy ścian montażowych

	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280mm</p> <p>Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil®, bez konieczności stosowania gotowego stelaża (9.310.000)</p> <p>W skład zestawu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80, 100, 150 lub 200mm • klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami • szpilki montażowe z nakrętkami M 10 • kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 50/30mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Komplet nie zawiera kolan naściennych</p>	9.020.033	1	89,30**
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280mm z kolanami naściennymi TECEflex®</p> <p>Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil®, bez konieczności stosowania gotowego stelaża (9.310.000)</p> <p>W skład zestawu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanymi kolanami naściennymi TECEflex® 16x1/2" GW z możliwością regulacji rozstawu: 80, 100, 150 lub 200mm • klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami • szpilki montażowe z nakrętkami M 10 • kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 50/30mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę 	9.020.018	1	131,00**





** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Elementy do budowy ścian montażowych

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy pod umywalkę o rozstawie otworów mocujących 280mm, z syfonem podtynkowym</p> <p>Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil®, bez konieczności stosowania gotowego stelaża (9.310.004)</p> <p>W skład zestawu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 150 lub 200mm • klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami • szpilki montażowe z nakrętkami M 10 • syfon podtynkowy DN 50 redukcją gumową 30/50 mm • zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających zabudowę <p>Komplet nie zawiera kolan naściennych</p>	9.020.034	1	205,00**
	<p>TECEbox® - Zestaw montażowy do pisuaru z zaworem podtynkowym splukującym TECE uruchamianym mechanicznie za pomocą przycisku bądź uruchamiany elektronicznie.</p> <p>Służy do bezpośredniego montażu w brudzie ściennej.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana blacha montażowa o głębokości montażowej 100mm • podtynkowy zawór splukujący TECE z gwintem wewnętrznym 1/2" • przekładki gumowe stanowiące izolację dźwiękochłonną • puszką osłonową wraz z szablonem styropianowym <p>Komplet nie zawiera elementów uruchamiających</p>	9.370.021	1	200,00
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy do armatury podtynkowej</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil®</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta montażowa z wodoodpornej sklejki • dwa kątowniki stalowe ocynkowane • cztery klamry mocujące <p>Wymiary trawersu: 500x190x73 mm</p>	9.150.000	1	89,30**




** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Elementy do budowy ścian montażowych

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy do armatury natynkowej i podtynkowej</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil®.</p> <p>W skład kompletu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana blacha montażowa • klamry montażowe do połączenia z profilem systemowym 	9.020.040	1	58,00**
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy do armatury natynkowej i podtynkowej</p> <p>Służy do montażu armatury natynkowej lub podtynkowej (np. Hansa Varox, Hansgrohe i-box, Kludi Flex-Box) montowanej w stelażu podtynkowym TECE.</p> <p>W skład kompletu wchodzi nst. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana blacha montażowa • elementy montażowe do zamocowania w stelażu podtynkowym TECE 	9.020.041	1	62,00**
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy pod przyłącze pralki</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil®</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocynkowana blacha montażowa • dwie klamry mocujące • syfon podtynkowy z przyłączem \varnothing 20mm i \varnothing 30mm x 3/4", wraz z rozetą maskującą <p>Komplet nie zawiera kolana ściennego pod przyłącze wodne.</p>	9.020.036	1	100,00**
	<p>TECEprofil® - Trawers montażowy pod uchwyt dla niepełnosprawnych</p> <p>Służy do montażu w systemie TECEprofil®</p> <p>W skład kompletu wchodzi nstp. elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta montażowa z wodoodpornej sklejki • dwa kątowniki stalowe ocynkowane • dwie klamry mocujące <p>Wymiary trawersu: 655x250x60 mm</p>	9.042.003	1	163,00**




** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Elementy do budowy ścian montażowych

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	<p>TECEprofil® - Uchwyt dla liczników wodnych</p> <p>Służy do mocowania liczników wodnych i zaworów odcinających w systemie zabudowy TECEprofil®</p> <p>W skład kompletu wchodzi: dwa uchwyty zaciskowe z uszczelkami gumowymi element mocujący do systemu TECEprofil®.</p>	9.020.019	1	47,30**
	<p>TECEprofil® - Przyłącze armatury TECEflex® 16x1/2"</p> <p>Służy do montażu armatury w systemie TECEprofil® element składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolano ścienne długie TECEprofil®16x1/2" • kątownik mocujący do montażu w systemie TECEprofil® • samoprzylepna podkładka uszczelniająca • odznacznik 	9.020.020	1	51,50**
	<p>TECEprofil® - Przyłącze armatury 1/2"x1/2"</p> <p>Służy do montażu armatury w systemie TECEprofil® element składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolano ścienne długie 1/2"x1/2" • kątownik mocujący do montażu w systemie TECEprofil® • samoprzylepna podkładka uszczelniająca • odznacznik 	9.020.004	1	62,00**

** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł	
 DESIGN PLUS	TECEsquare – przyciski spłukujące z metalu do WC TECEsquare stal szlachetna szczotkowana TECEsquare chrom połysk	9.240.810 9.240.811	1 1	750,00** 750,00**	
	Uwaga – montaż możliwy wyłącznie z ramką – ramkę montażową proszę zamawiać oddzielnie				
	TECEsquare – przyciski spłukujące ze szkła do WC Szkło białe, przyciski białe Szkło białe, przyciski stal szlachetna szczotkowana Szkło białe, przyciski chrom połysk Szkło zielone, przyciski białe Szkło zielone, przyciski stal szlachetna szczotkowana Szkło zielone, przyciski chrom połysk Szkło czarne, przyciski stal szlachetna szczotkowana Szkło czarne, przyciski chrom połysk Szkło czarne, przyciski złote Szkło czarne, przyciski czarne	9.240.800 9.240.801 9.240.802 9.240.803 9.240.804 9.240.805 9.240.806 9.240.807 9.240.808 9.240.809	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	490,00** 650,00** 540,00** 490,00** 650,00** 540,00** 650,00** 540,00** 750,00** 540,00**	
	Uwaga – istnieje możliwość zabudowy przycisku zlicowanego z płytką ścienną za pomocą ramki. Ramkę montażową, proszę zamawiać oddzielnie.				
		TECEloop – przyciski spłukujące ze szkła - do wc Szkło białe, przyciski białe Szkło białe, przyciski chrom matowy Szkło białe, przyciski chrom połysk Szkło zielone, przyciski białe Szkło zielone, przyciski chrom matowy Szkło zielone, przyciski chrom połysk Szkło czarne, przyciski białe Szkło czarne, przyciski chrom matowy Szkło czarne, przyciski chrom połysk Szkło czarne, przyciski czarne Szkło czarne, przyciski złote	9.240.650 9.240.659 9.240.660 9.240.651 9.240.652 9.240.653 9.240.654 9.240.655 9.240.656 9.240.657 9.240.658	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	347,00 467,00 467,00 347,00 467,00 467,00 347,00 467,00 467,00 467,00 950,00
		TECEloop – przyciski spłukujące z tworzywa - do wc Biały Pergamon Chrom matowy Chrom błyszczący Biały antybakteryjny Biały, przyciski chrom połysk	9.240.600 9.240.601 9.240.625 9.240.626 9.240.640 9.240.627	1 1 1 1 1 1	141,00 163,00 163,00 184,00 184,00 184,00

** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski splukujące

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
---------	------	--------------	---------	----------

Asortyment modułowych przycisków ze szkła TECEloop do WC umożliwia indywidualne kombinacje, dając szerokie możliwości wyboru gamy kolorystycznej oraz łączenia barw.









System składa się z:

- płytki z przyciskami TECEloop do WC
- szklanej obudowy TECEloop do WC

	TECEloop – płytki z przyciskami			
	przyciski białe	9.240.663	1	139,00
	przyciski białe antybakteryjne	9.240.664	1	172,00
	przyciski chrom matowy	9.240.665	1	192,00
	przyciski chrom połysk	9.240.666	1	192,00
	przyciski czarne	9.240.667	1	192,00
	przyciski złote	9.240.668	1	495,00
	przyciski stal szlachetna	9.240.669	1	235,00
przyciski pergamon	9.240.684	1	172,00	
	TECEloop – obudowy ze szkła			
	plytka szklana, miętowa zieleń	9.240.670	1	445,00
	plytka szklana, biała	9.240.671	1	445,00
	plytka szklana, asis zieleń	9.240.672	1	545,00
	plytka szklana, pomarańcz	9.240.673	1	545,00
	plytka szklana, czarny	9.240.674	1	445,00
	plytka szary marmur	9.240.675	1	695,00
	plytka szklana, srebro-szary	9.240.676	1	545,00
	plytka szklana, niebiesko-szary	9.240.677	1	545,00
	plytka szklana, kawowy brąz	9.240.678	1	545,00
	plytka szklana, rubinowa czerwień	9.240.679	1	545,00
	plytka szklana, kość słoniowa	9.240.680	1	545,00
plytka szklana, lustrzana	9.240.683	1	545,00	
plytka szklana, trawiasta zieleń	9.240.685	1	545,00	
	Ramka montażowa do WC, służy do montażu przycisków TECEloop oraz TECEsquare zlicowanych z płytką ścienną			
	Biała	9.240.646	1	95,00
	Czarna	9.240.647	1	95,00
	Chrom połysk	9.240.649	1	99,00
	Pozłacana	9.240.648	1	750,00**






** - Wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski splukujące

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	TECEplanus® - Przyciski splukujące - do wc			
	Stal szlachetna szczotkowana (matowy)	9.240.320	1	295,00
	Stal chromowa (połysk)	9.240.321	1	295,00
	Biały matowy	9.240.322	1	295,00
	TECEplanus® - Przyciski splukujące - do wc			
	Stal szlachetna szczotkowana (matowy)	9.240.310	1	286,00
	Stal chromowa (połysk)	9.240.311	1	286,00
	Biały matowy	9.240.312	1	286,00
	TECEambia® - Przycisk splukujący - do wc			
	Biały	9.240.100	1	103,00
	Biały antybakteryjny	9.240.140	1	114,00
	Pergamon	9.240.101	1	109,00
	Chrom-matowy	9.240.125	1	141,00
	Chrom-połysk	9.240.126	1	141,00
	TECEambia® - Przyciski splukujące - do wc			
	Biały	9.240.200	1	103,00
	Biały antybakteryjny	9.240.240	1	119,00
	Pergamon	9.240.201	1	114,00
	Chrom-matowy	9.240.225	1	146,00
	Chrom-połysk	9.240.226	1	146,00
	Ramka chrom-matowy - pozostałość chrom-połysk	9.240.253	1	146,00
Ramka chrom-połysk - pozostałość chrom-matowy	9.240.254	1	146,00	
	TECEplanus – mechanizm splukujący elektroniczny do WC zasilany baterijnie 6 V			
	Stal szlachetna szczotkowana (matowy)	9.240.350	1	1690,00**
	Stal chromowa (połysk)	9.240.351	1	1690,00**
	Biały (połysk)	9.240.361	1	1690,00**
	TECEplanus – mechanizm splukujący elektroniczny do WC zasilany 230 / 12V			
	Stal szlachetna szczotkowana (matowy)	9.240.352	1	1510,00**
	Stal chromowa (połysk)	9.240.353	1	1510,00**
	Biały (połysk)	9.240.362	1	1510,00**
	Komplet nie zawiera transformatora nr kat. 9.810.003			







** - wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski splotujące



Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	TECE planus mechanizm elektroniczny do stelaża podtynkowego wc o nr kat. 9.300.007 zasilany bateryjnie 6V, uruchamiany poprzez przycisk elektryczny- wersja bezprzewodowa. Możliwe jest również splotkanie awaryjne przyciskiem zamontowanym na zbiorniku Splotkiwanie 6 lub 9L. Komplet nie zawiera przycisku splotujacego.	9.240.354	1	1722,00**
	TECE planus mechanizm elektroniczny do stelaża podtynkowego wc o nr kat. 9.300.007 zasilany 230/12V uruchamiany poprzez przycisk elektryczny- wersja bezprzewodowa. Możliwe jest również splotkanie awaryjne przyciskiem zamontowanym na zbiorniku Splotkiwanie 6 lub 9L. Komplet nie zawiera przycisku splotujacego oraz transformatora 230/12V (nr kat. 9.810.003).	9.240.355	1	1722,00**
	TECE planus mechanizm elektroniczny do stelaża podtynkowego wc o nr kat. 9.300.007 zasilany bateryjnie 6V, uruchamiany poprzez przycisk elektryczny- wersja przewodowa. Możliwe jest również splotkanie awaryjne przyciskiem zamontowanym na zbiorniku. Splotkiwanie 6 lub 9L. Komplet nie zawiera przycisku splotujacego.	9.240.356	1	990,00**
	TECE planus mechanizm elektroniczny do stelaża podtynkowego wc o nr kat. 9.300.007 zasilany 230/12V, uruchamiany poprzez przycisk elektryczny- wersja przewodowa. Możliwe jest również splotkanie awaryjne przyciskiem zamontowanym na zbiorniku. Splotkiwanie 6 lub 9L Komplet nie zawiera przycisku splotujacego oraz transformatora 230/12V (nr kat. 9.810.003).	9.240.357	1	990,00**
	TECE loop – przyciski splotujace ze szkła do pisuaru Szkło białe, przycisk biały Szkło białe, przycisk chrom matowy Szkło białe, przycisk chrom połysk Szkło zielone, przycisk biały Szkło zielone, przycisk chrom matowy Szkło zielone, przycisk chrom połysk Szkło czarne, przycisk biały Szkło czarne, przycisk chrom matowy Szkło czarne, przycisk chrom połysk Szkło czarne, przycisk czarny Szkło czarne, przycisk złoty	9.242.650 9.242.659 9.242.660 9.242.651 9.242.652 9.242.653 9.242.654 9.242.655 9.242.656 9.242.657 9.242.658	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	398,00 398,00 389,00 398,00 508,00 508,00 398,00 508,00 508,00 508,00 508,00 890,00

** - wyłącznie na specjalne zamówienie

Przyciski spłukujące

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	TECEloop – przyciski spłukujące z tworzywa do pisuaru			
	Biały	9.242.600	1	238,00
	Pergamon	9.242.601	1	281,00
	Chrom matowy	9.242.625	1	292,00
	Chrom błyszcząca	9.242.626	1	292,00
	Biały antybakteryjny	9.242.640	1	281,00
	Biały, przycisk chrom połysk	9.242.627	1	292,00
	Komplet zawiera wkładkę zaworową			
	Ramka montażowa TECEloop® do pisuaru, służy do montażu przycisku TECEloop zlicowanego z płytą ścienną			
	Biała	9.242.646	1	95,00
	Czarna	9.242.647	1	95,00
	Chrom połysk	9.242.649	1	99,00
	Pozłacana	9.242.648	1	750,00**
	TECEplanus – przycisk spłukujący do pisuaru			
	Stal szlachetna szcztokowana (matowy)	9.242.310	1	315,00
	Stal chromowy (połysk)	9.242.311	1	315,00
	Biały (matowy)	9.242.312	1	315,00
	Komplet zawiera wkładkę zaworową			
	TECEambia – przycisk spłukujący do pisuaru			
	Biały	9.242.100	1	224,00
	Pergamon	9.242.101	1	245,00
	Chrom połysk	9.242.126	1	258,00
	Biały antybakteryjny	9.242.140	1	239,00
	Komplet zawiera wkładkę zaworową			
	Mechanizm spłukujący elektroniczny TECEplanus do pisuaru zasilany bateryjnie 6V.			
	TECEplanus biały (matowy)	9.242.354	1	1180,00
	TECEplanus stal szlachetna szcztokowana (matowy)	9.242.350	1	1180,00
	TECEplanus stal chromowa (połysk)	9.242.351	1	1180,00
	TECEplanus biały (połysk)	9.242.356	1	1180,00
	Mechanizm spłukujący elektroniczny TECEplanus do pisuaru zasilany 230/12V.			
	TECEplanus biały (matowy)	9.242.355	1	1180,00
	TECEplanus stal szlachetna szcztokowana (matowy)	9.242.352	1	1180,00
	TECEplanus stal chromowa (połysk)	9.242.353	1	1180,00
	TECEplanus biały (połysk)	9.242.357	1	1180,00
	Komplet nie zawiera transformatora (9.810.003)			

** - wyłącznie na specjalne zamówienie

Rysunek	Opis	Nr kat. szt.	OZ szt.	Cena Zł.
	Transformator 230/12 V z prostownikiem, na prąd stały do elektroniki splukującej do WC oraz pisuarów.	9.810.003	1	194,00
	Przewód elektryczny dwużyłowy (10m), do podłączenia mechanizmu elektronicznego (wc, pisuar) z transformatorem.	9.810.004	1	72,00

- Wszystkie ceny podano w wartościach **netto** (bez podatku VAT).
- Z chwilą ukazania się niniejszego cennika wszystkie jego poprzednie edycje zostają unieważnione.
- Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom Opakowań Zbiorczych (kolumna OZ).

Dyrektor Handlowy – Cezary Hałas tel. 601 561 746

TECE 1: Szef Regionu – Piotr Blige – tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Krzysztof Makowski	–	tel. 665 855 552
Doradca Techniczno-Handlowy – Hubert Marzyński (region zachodniopomorski)	–	tel. 693 699 900
Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga (region lubuski)	–	tel. 697 588 883
Doradca Techniczno-Handlowy – Michał Ożarek (region wielkopolski-północny)	–	tel. 697 588 887
Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Gawroński (region wielkopolski-południowy)	–	tel. 503 143 056
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Pogliódek (region łódzki)	–	tel. 535 366 006

TECE 2: Szef Regionu – Rafał Petryszyn – tel. 693 599 990

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski (region warmińsko-mazurski)	–	tel. 515 061 236
Doradca Techniczno-Handlowy – Andrzej Lewandowski (region kujawsko-pomorski)	–	tel. 601 942 489
Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Paszkowski (region pomorski)	–	tel. 601 640 725

TECE 3: Szef Regionu – Paweł Sierpień – tel. 609 614 274

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Tymowski	–	tel. 691 994 443
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miaskiewicz (region mazowiecki)	–	tel. 519 539 100
Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński (region podlaski)	–	tel. 691 976 576
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk (region lubelski)	–	tel. 665 855 557

TECE 4: Szef Regionu – Grzegorz Koźmiński – tel. 601 874 881

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Maciej Bobusia	–	tel. 535 393 644
Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak (region dolnośląski)	–	tel. 515 061 235
Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz (region opolski)	–	tel. 665 955 585

TECE 5: Szef Regionu – Rafał Durda – tel. 603 982 247

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Witczak	–	tel. 518 018 551
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Gębala (region małopolski)	–	tel. 504 145 528
Doradca Techniczno-Handlowy – Wojciech Godula (Region śląski)	–	tel. 605 789 864
Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Filipiuk (region podkarpacki, świętokrzyski)	–	tel. 609 366 668


Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Durda	–	tel. 71 38 39 104 601 756 628
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz	–	tel. 601 940 056
Doradca ds. Technicznych – Krzysztof Kaczmarek	–	tel. 71 38 39 105 503 188 812
Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski	–	tel. 71 38 39 106 601 781 474

Szef Serwisu

Mirosław Litke, tel. 71 38 39 132, 506 055 898

Przedstawiciele regionalni TECE Sp. z o.o.

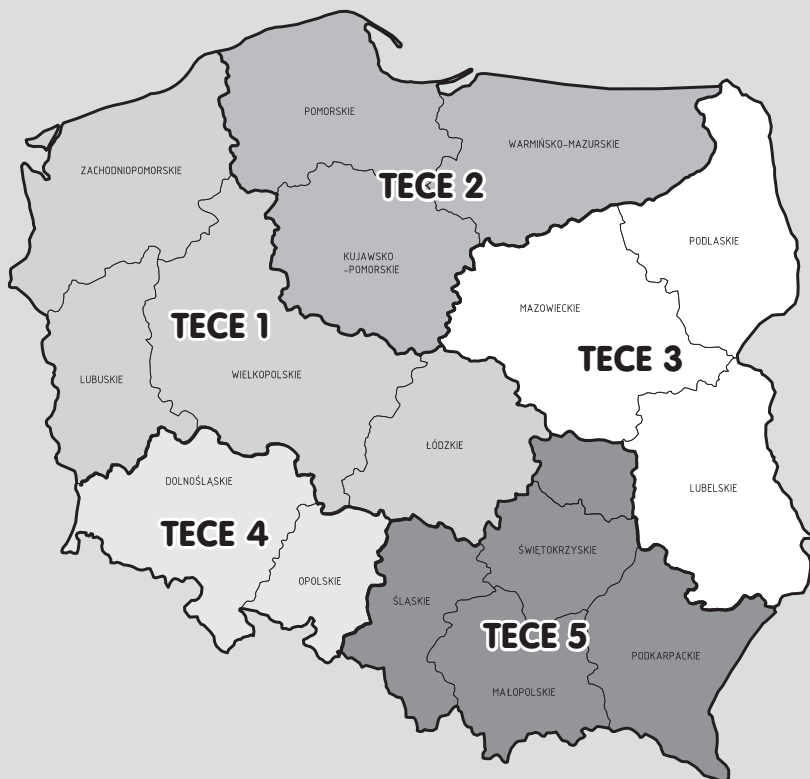

Cennik obowiązuje od **1 września 2011r.** do następnej edycji.

TECE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie bądź drukarskie, które mogły znaleźć się w cenniku.

TECE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

TECE

Inteligentna technika domowa

TECE Sp. z o.o.


57-100 Strzelin • ul. Wrocławska 61


Centrala 71 38 39 100

Logistyka 71 38 39 114, -115, -116

Fax 71 38 39 101


e-mail: tece@tece.pl • <http://www.tece.pl>

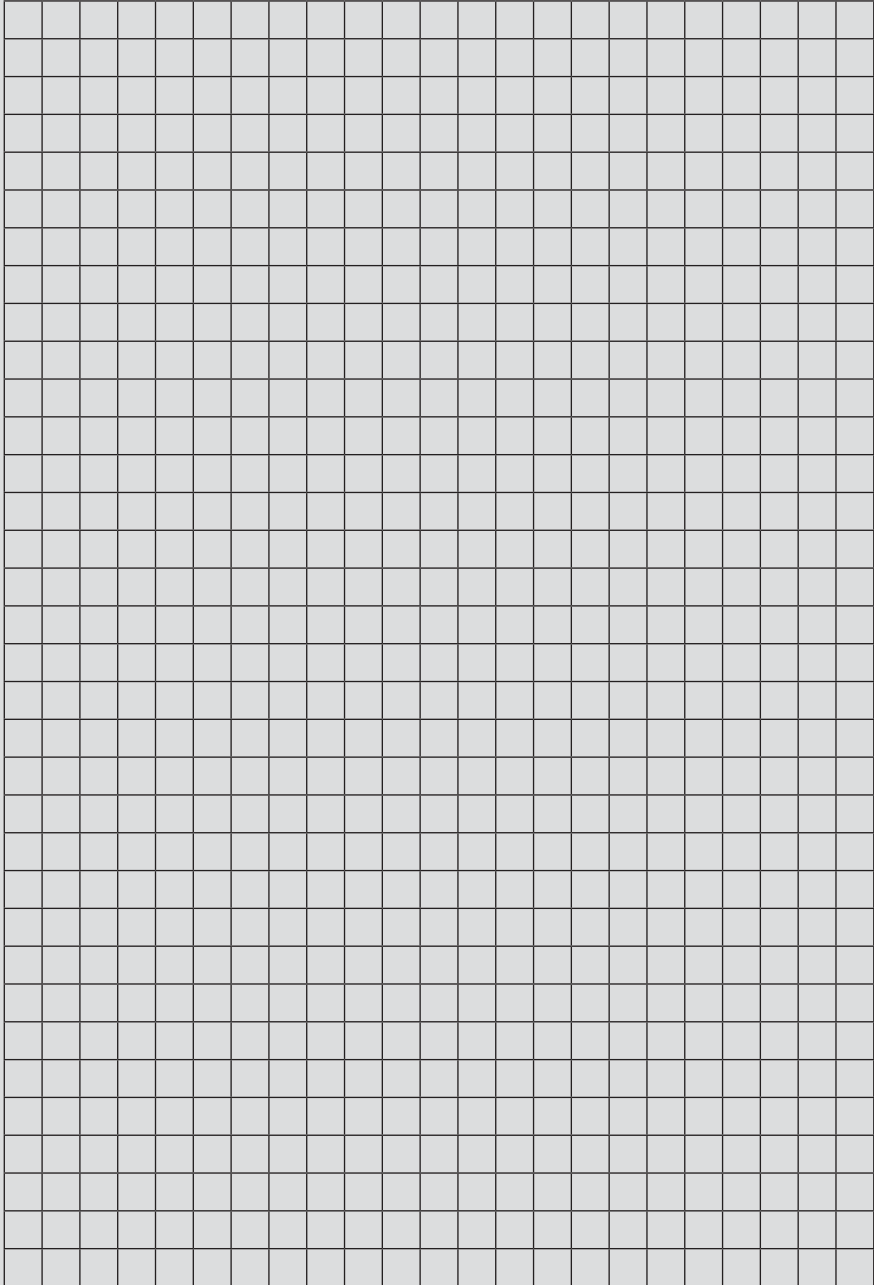



TECEflex®

Uniwersalny system instalacji wodnych i grzewczych



TECEdrainline® TECEdrain®

Odwodnienia liniowe i punktowe



TECEflex®

Wodne ogrzewanie podłogowe



TECEprofil®

System podtynkowy do renowacji i nowych obiektów



TECE Sp. z o.o.

57-100 Strzelin
ul. Wrocławska 61
Centrala 71 38 39 100
Logistyka 71 38 39 114, 71 38 39 115
71 38 39 116
Fax 71 38 39 101
e-mail: tece@tece.pl, <http://www.tece.pl>

TECE □

Inteligentna technika domowa